


FEVRIER SUR LE CHANTIER




**FACADE
PIERRE**



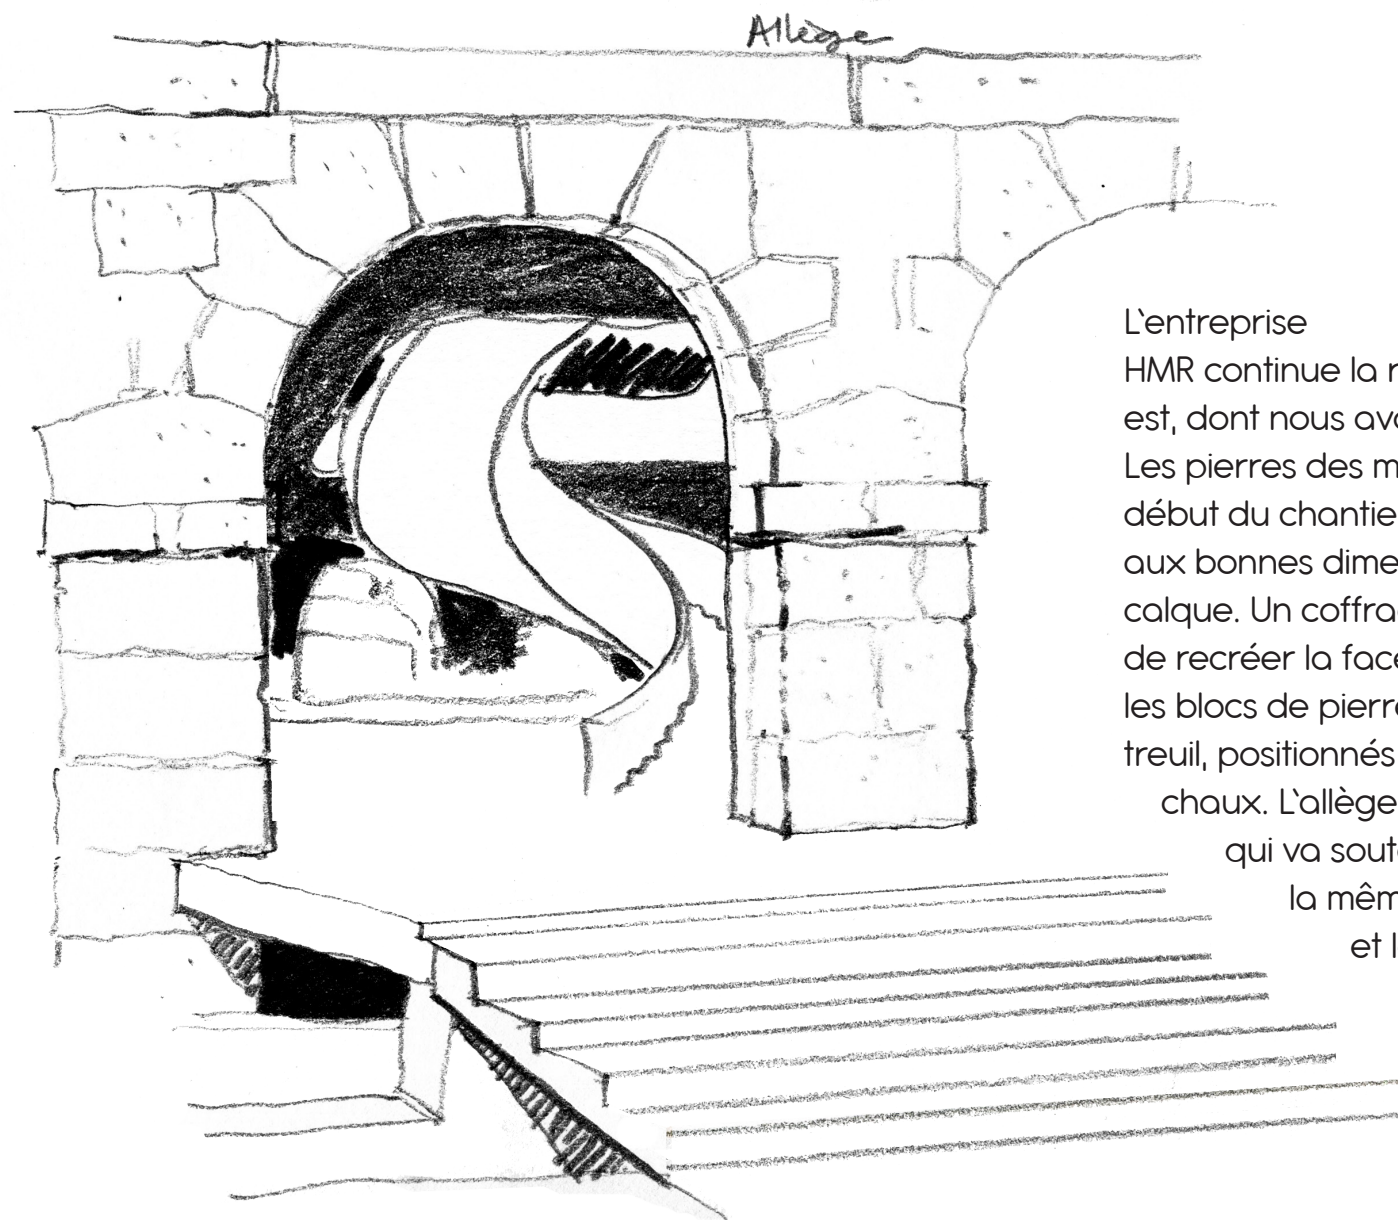

L'entreprise HMR continue la réfection de l'arche en façade est, dont nous avons parlé au mois de septembre. Les pierres des murs de refend déposées au tout début du chantier ont été triées puis redécoupées aux bonnes dimensions, à partir du tracé sur calque. Un coffrage cintré a été réalisé en bois, afin de recréer la face inférieure de l'arche. Ensuite, les blocs de pierre sont acheminés par le biais d'un treuil, positionnés puis reliés par un mortier à la chaux. L'allège (la partie basse de maçonnerie qui va soutenir la fenêtre) est reconstituée de la même manière. Une fois le tout assemblé et les joints bien secs, le coffrage bois sera retiré.

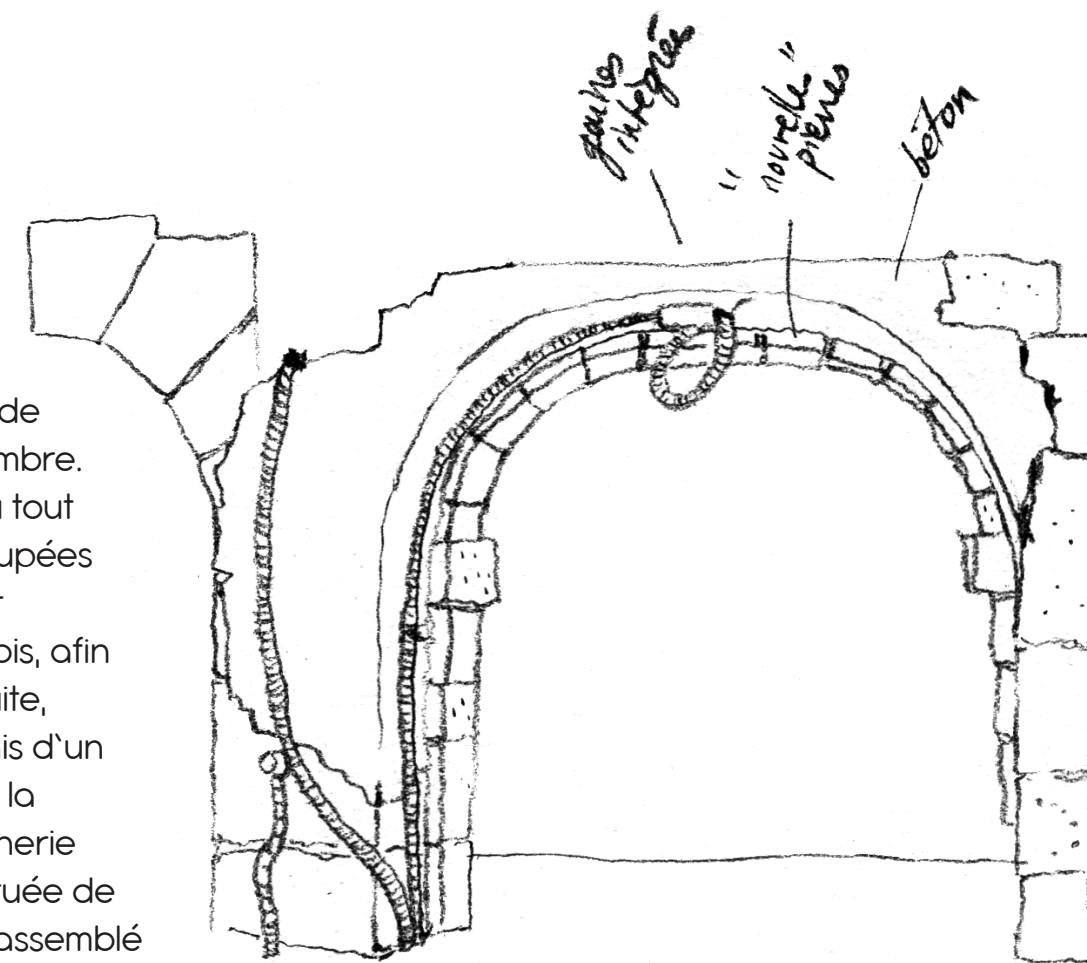

Des retouches sont également effectuées sur les joints détériorés entre les différentes pierres de façade. Le joint est gratté en surface, brossé pour éliminer la poussière, puis un nouveau joint à la chaux est appliqué, afin d'éviter la propagation de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment.





En intérieur, les entreprises Eiffage Energie (électricité), EIMI (chauffage ventilation) et Palissot (plomberie sanitaires) s'attellent à tirer les premiers réseaux. La communication entre les différentes entreprises est indispensable à cette étape, afin de ne pas créer de percements sur un mur qui sera laissé visible, d'intervenir dans le bon ordre pour ne pas ralentir le suivant... Ce sont des kilomètres de câbles et de gaines qui s'installent !